
NPK



Normpositionen-
Katalog der
Schweizer
Bauwirtschaft

181


D/13

Garten- und Landschaftsbau

- .001 Mit Pflanzen aus Pos. 812.
LE = Fr., Einheitspreis =
1.- x Pflanzlohn in % ..LE...
- .002 01 Zu Pos.
02 Pflanzenlieferungsbetrag aus
Pos. 812: Fr.
03 Pflanzlohn %
04 LE = Fr. **A**
05 LE = .. **A**
06 Weiteres ..LE...
- .003 bis .009 wie .002


823 **Baumgruben erstellen. Transport von Material in Pos. 222.**

- .100 **Aushub.**
- .101 Ausmass: Volumen fest, exkl. Oberboden. ..m3...
- .102 01 Beschreibung m3...
- .103 bis .109 wie .102
- .200 **Mehrleistungen zu Aushub.**
- .201 Fundationsschicht aufbrechen. ..m3...
- .202 Pickelfels abbauen. ..m3...
- .203 01 Beschreibung m3...
- .204 bis .209 wie .203
- .300 **Baumgrubensohlen auflockern.**
- .301 t mm 200. ..m2...
- .302 01 t mm
02 Weiteres m2...
- .303 bis .309 wie .302
- .401 01 Art
02 Beschreibung
03 Transportdistanz bis m
04 t mm
05 Ausmass:
06 LE =
07 Weiteres ..LE...
- .402 bis .889 wie .401

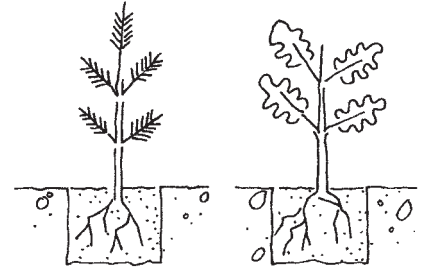

m.Pflanzen aus Pos.812

Uebrige

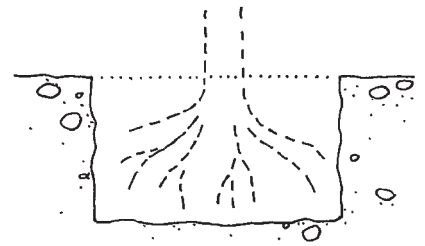Baumgruben erstellen**Aushub**

Volumen fest, exkl. Oberboden

Spezifikation

Mehrleistungen zu Aushub

Fundationsschicht aufbrechen

Pickelfels abbauen

Spezifikation

Baumgrubensohlen auflockern

t mm 200

Spezifikation

Uebrige