


Reservepositionen, Wegleitung für Anwender

Hochbau
Tiefbau
Gebäudetechnik

1 Hierarchie der NPK-Kapitel

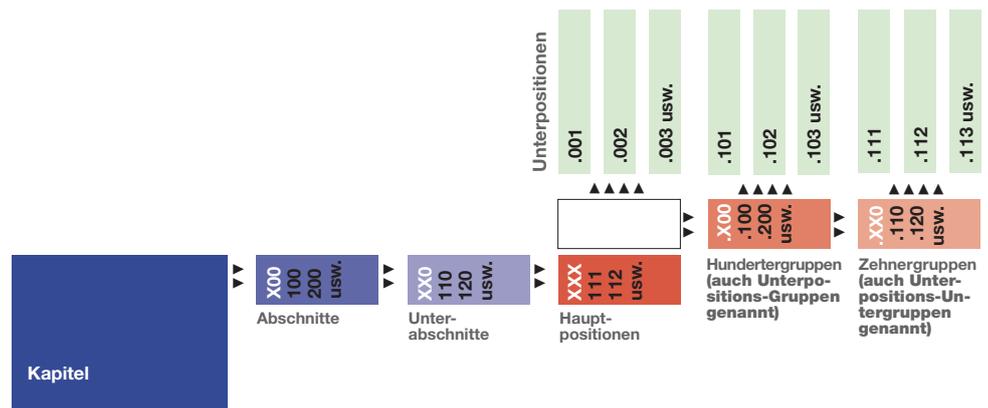

2 Reservepositionen

Reservepositionen (in der nachfolgenden Grafik orange dargestellt) stellen einen Teil der NPK-Systematik dar und ermöglichen dem Anwender, Normpositionstexte zu kopieren und für eigene Bedürfnisse abzuändern oder eigene Texte einzufügen. **Sie sollen ausschliesslich für Spezialausführungen verwendet werden**, für die im NPK keine Standardtexte – weder in Form von geschlossenen noch von offenen Unterpositionen – vorhanden sind. **Die NPK-Struktur ist auch bei den Reservepositionen einzuhalten**. Es ist darauf zu achten, dass mit Reservepositionen, speziell mit Reserve-Vorbemerkungen, keinen preisrelevanten bestehenden Vorgaben widersprochen wird.

Jeweils mit Ziffer 9:

X90 z.B. 190
XX9 z.B. 119
XXX.900 z.B. 111.900
XXX.X90 z.B. 111.190

Merkmal Ziffer 9

Grundsätzlich ist für Reservepositionen jeweils die Ziffer 9 reserviert: X90 (z.B. 190) für Unterabschnitte, XX9 (z.B. 119) für Hauptpositionen, XXX.900 (z.B. 111.900) für Hundertergruppen, XXX.X90 (z.B. 111.190) für Zehnergruppen.

Keine Reservepositionen im Wiederholungsbereich

Im Bereich der Wiederholungspositionen stehen keine Reservepositionen zur Verfügung:

Nach XXX.00X, z.B. nach 111.004, gilt Wiederholungsbereich bis 111.889

Nach XXX.X0X, z.B. nach 111.104, gilt Wiederholungsbereich bis 111.189

Nach XXX.XXX, z.B. nach 111.114, gilt Wiederholungsbereich bis 111.119

Das heisst, auf Ebene Unterposition sind keine Reservepositionen **XXX.119** bzw. **.129** usw. möglich. Eine Reserve-Hauptposition, z.B. 219, kann hingegen Unterpositionen 219.119 bzw. .129 usw. aufweisen, da reine Reserveäste keine Wiederholungsbereiche haben.

Einschränkungen im Abschnitt 000

Da dieser Abschnitt nur Bedingungen und keine Leistungspositionen, also keine Unterpositionen enthält, sind hier auch die Möglichkeiten für Reservefenster eingeschränkt. So sind bei den Vorbemerkungen 000.100 und 000.200 keine individuellen Texte möglich. Für die Unterabschnitte 040 bis 080 sind ohne Einschränkungen Reservepositionen vorgesehen. Die Unterabschnitte 010 (Vergütungsregelungen), 020 (Ausmassbestimmungen) und 030 (Begriffe, Abkürzungen, Verständigung) stellen einen Sonderfall dar. Sie geben jeweils die kapitelspezifischen allgemeinen Bedingungen vor, die oft den bestehenden Normen SIA 118/XXX entnommen sind. Da diese Aussagen als im Markt üblicher Standard unverändert bleiben sollen, empfiehlt CRB, hier keine Reservepositionen anzubringen. Wenn der Anwender eigene Bedingungen definieren will, steht ihm dafür das Reservefenster im Unterabschnitt 090 zur Verfügung, nachdem er in Position 000.200 die Variable 02 angewählt hat.

In den Unterabschnitten sind Reservepositionen auf den Stufen Hauptposition (z.B. 049), Hundertergruppen (z.B. 049.900) und Zehnergruppen (z.B. 049.190) vorgesehen. Abschnitt 000 enthält keine Unterpositionen, also sind auch keine Reserve-Unterpositionen möglich.

Alle Reservepositions-Texte werden im Ausdruck mit einem «R» gekennzeichnet.

Sonderfall
Abschnitt 000

**2.1 Empfohlene
Reservepositionen
gemäss
NPK-Struktur**

Reservepositionen sind auf folgenden Hierarchiestufen zugelassen:

- NPK-Kapitelgruppen
- NPK-Kapiteluntergruppen
- NPK-Kapitel

X00 Kapitelgruppe	300 Rohbauarbeiten	900 R-Kapitelgruppe
XX0 Kapiteluntergruppe	310 Baumeisterarbeiten	X90 R-Kapiteluntergruppe z.B. 390
XXX Kapitel	314 Maurerarbeiten	XX9 R-Kapitel z.B. 319

Innerhalb eines Kapitels sind gemäss NPK-Struktur Reservepositionen auf folgenden Stufen möglich:

- Unterabschnitte
- Hauptpositionen inkl. dazugehöriger Unterpositionen, mit oder ohne Hunderter- und Zehnergruppen
- Hundertergruppen inkl. dazugehöriger Unterpositionen, mit oder ohne Zehnergruppen
- Zehnergruppen inkl. dazugehöriger Unterpositionen

X00 Abschnitt	300 Sichtmauerwerk aus künstlichen Steinen	Kein R-Abschnitt möglich
--------------------------	---	--------------------------

XX0 Unterabschnitt	310 Mauerwerk aus Backstein MB bewittert	X90 R-Unterabschnitt z.B. 390
		X9X R-Hauptposition z.B. 391
		X9X.XXX R-Unterposition z.B. 391.001
		X9X.X00 R-Hundertergruppe z.B. 391.100 weiter zu 391.110 und 391.111 oder direkt zu 391.101

XXX Hauptposition	311 Einsteinmauerwerk aus [.....] Mauern verdichten.	XX9 R-Hauptposition z.B. 319
		XX9.XXX R-Unterposition z.B. 319.001
		XX9.X00 R-Hundertergruppe z.B. 319.100 weiter zu 319.110 und 319.111 oder direkt zu 319.101

XXX.X00 Hundertergruppe	311.100 Äusseres [.....] nachträglich erstellen.	XXX.900 R-Hundertergruppe z.B. 311.900
		XXX.9XX R-Unterposition z.B. 311.901
		XXX.9X0 R-Zehnergruppe z.B. 311.910 weiter zu 311.911

XXX.XX0 Zehnergruppe	311.110 d mm 120; Steine lxbxh mm 250x120x140.	XXX.X90 R-Zehnergruppe z.B. 311.190
		XXX.X9X R-Unterposition z.B. 311.191

XXX.XXX Unterposition (offen oder geschlossen)	311.111 h bis m 1,50.	Keine R-Unterposition XXX.XX9 bzw. 311.119 möglich, da in Wiederholungsbereich.
---	--------------------------	---