
NPK





334
D/08

Nachführung 17

Treppen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reserfefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).

. Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 334D/2008.
01 Treppen (V'17)

080 Oekologisches Bauen

081 Produktedeclarationen. Die vom Unternehmer eingereichten Produktedeclarationen sind für die Wahl der bei der Ausführung verwendeten Produkte verbindlich.

.100 Als Grundlage gelten:

.110 Empfehlung SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".

.120 01 *Bezeichnung*

.130 bis .180 wie .120

.200 Mit dem Angebot hat der Unternehmer einzureichen:

.210 Produktedeclaration nach Empfehlung SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".
01 Zu Pos.

.220 Produktedeclaration nach VSLF für Lacke, Farben und ähnliche Beschichtungsstoffe.
01 Zu Pos.

.230 01 Zu Pos.
02 *Bezeichnung*

.240 bis .280 wie .230

Kurzttext-Leistungsverzeichnis

Bauen ökologisch

Produktedeclarationen

Grundlage

Empfehlung SIA 493

Spezifikation

m.Angebot einzureichen

Produktedekl.n.Empf.SIA 493

Produktedeclaration n.VSLF

Spezifikation

Produktedeklarationen

081 Fortsetzung

a.Verlangen einzureichen

.300 Auf späteres Verlangen hat der Unternehmer einzureichen:

Produktedekl.n.Empf.SIA 493

.310 Produktedeklaration nach Empfehlung SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".
01 Zu Pos.

Produktedeklaration n.VSLF

.320 Produktedeklaration nach VSLF für Lacke, Farben und ähnliche Beschichtungsstoffe.
01 Zu Pos.

Spezifikation

.330 01 Zu Pos.
02 Bezeichnung

.340 bis .380 wie .330

Uebrig

.400 01 Bezeichnung

.500 bis .800 wie .400

Anforderungen

082 Anforderungen.

Holz m.FSC-,PEFC-Label

.100 Holz und Holzwerkstoffe ausereuropäischer Herkunft müssen das FSC-, das PEFC- oder ein gleichwertiges Label tragen.

Holzwerkstoffe n.Liste Lignum

Bezug: www.lignum.ch.

.200 Holzwerkstoffe für beheizte Innenräume müssen den Empfehlungen für die Anwendung 1 nach der "Produktliste Holzwerkstoffe in Innenräumen" von Lignum entsprechen.

Holz o.chem.Holzschutzmittel

.300 Holz und Holzwerkstoffe für beheizte Innenräume dürfen nicht mit chemischen Holzschutzmitteln vorbehandelt sein oder nach dem Einbau behandelt werden.

Beschicht.wasserverd.,o.Biozid

Produkte, die in den Kategorien A bis D der Umwelt-Etikette der Schweizer Stiftung Farbe eingestuft sind, erfüllen diese Anforderung.
Biozide zur Topfkonservierung sind zugelassen.

.400 Beschichtungen von Holz- und Metalloberflächen dürfen keine Biozide enthalten und müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.

Beschichtungen hf

.500 Beschichtungen von Metalloberflächen müssen halogenfrei sein.

Uebrig

.600 01 Beschreibung

.700 bis .800 wie .600

Muster anfertigen

Muster

Spezifikation

Uebrige

131 Muster anfertigen.

.100 Muster.

- .101 01 Zu Pos.
- 02 Beschreibung
- 03 MaterialSt...

.102 bis .109 wie .101

- .801 01 Zu Pos.
- 02 Beschreibung
- 03 Material
- 04 LE = gl. **A**
- 05 LE = **A**
- 06 WeiteresLE...

.802 bis .889 wie .801

Bauteile schützen

140

Schützen von Bauteilen


Treppen schützen

141

Schützen von Treppen.

Abdekarbeiten

.100 Abdekarbeiten.

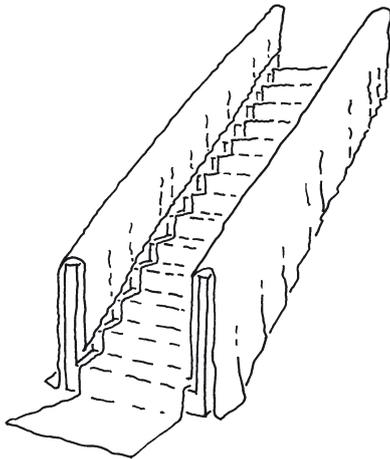

Spezifikation

- .101 01 Zu Pos.
- 02 Beschreibung
- 03 Trittstufen.
- 04 Setzstufen (Futterbretter).
- 05 Wangen.
- 06 Geländer.
- 07 Handläufe.
- 08 Abdeckpapier g/m2 **A**
- 09 Kunststofffolie mm **A**
- 10 Rezyklat-Kunststofffolie **A**
- mm **A**
- 11 Vliesstoff, Oberseite mit **A**
- PE-Folie, Unterseite rutsch- **A**
- hemmend beschichtet. **A**
- 12 Vliesstoff, Oberseite mit **A**
- PE-Folie, Unterseite rutsch- **A**
- hemmend beschichtet, oben **A**
- Holzwerkstoffplatte ca. mm 4. **A**
- 13 Material
- 14 Vorderkanten schützen
- Beschreibung

15	Bahnen überlappen, Anschlüsse und Ueberlappungen durchgehend mit Abdeckband verkleben.	B
16	Stumpf stossen.	B
17	Stumpf stossen, Anschlüsse und Stösse durchgehend mit Abdeckband überkleben.	B
18	Stossausbildung	
19	Entfernen bauseits.	C
20	Inkl. Entfernen und Abtransportieren in bauseitige Mulde.	C
21	Inkl. Entfernen und Abtransportieren sowie Entsorgungskosten.	C
22	LE = gl.	D
23	LE =	D
24	WeiteresLE...

.102 bis .109 wie .101

.801	01 Zu Pos.	
	02 Beschreibung	
	03 LE =	
	04 WeiteresLE...

.802 bis .889 wie .801

150 **Schallschutz**

151 **Schallschutzmassnahmen.**

.100 **Antritt, Austritt, Montageteile und dgl.**

.110 **Schallschutz am Antritt.**

.111	01 Zu Pos.	
	02 Nach Plan	
	03 Beschreibung	
	04 LE =	
	05 WeiteresLE...

.112 bis .119 wie .111

.120 **Schallschutz am Austritt.**

.121	01 Zu Pos.	
	02 Nach Plan	
	03 Beschreibung	
	04 LE =	
	05 WeiteresLE...


.122 bis .129 wie .121

Uebrige

Schallschutz:Treppen

Schallschutzmassnahmen

Antritt,Austritt,Montageteile

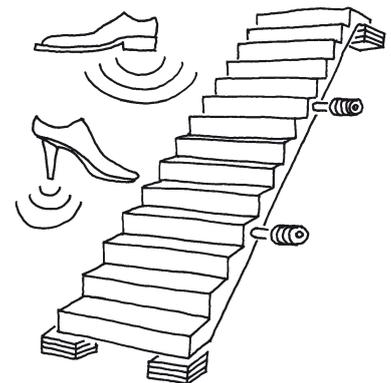

Schallschutz am Antritt

Spezifikation

Schallschutz am Austritt

Spezifikation