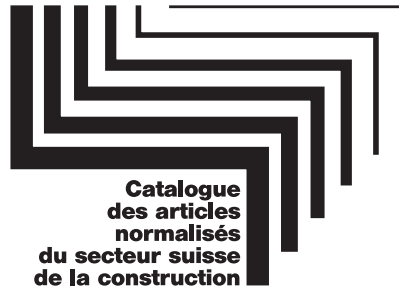

CAN



Catalogue
des articles
normalisés
du secteur suisse
de la construction

644

F/11

**Revêtements, enduits et
obturations coupe-feu**

CRB VSS

Escaliers

.100 Escaliers. Métré: mètre linéaire de marches.

Escaliers droits

.110 Escaliers droits.

Papier g/m2 200

.111 Avec papier min. g/m2 200. Joints à chevauchement, collés. Marches: hauteur + giron jusqu'à m 0,50. Mise en place, enlèvement et évacuation. ..m...

Une protection supplémentaire avec panneaux durs en fibres de bois sera décrite au groupe de sous-art. .700.

Feutre autocollant

.112 Avec feutre autocollant. Joints à chevauchement, collés. Marches: hauteur + giron jusqu'à m 0,50. Mise en place, enlèvement et évacuation. ..m...

Spécification

.113 01 *Matériau de protection*
02 Marches: hauteur + giron m ...
03 Mise en place. Enlèvement aux soins de la direction des travaux. **A**
04 Mise en place, enlèvement et évacuation. **A**
05 *Divers*m...

.114 à .119 dito .113

Escaliers tournants

.120 Escaliers tournants. Giron des marches mesuré dans la ligne de foulée.

Papier g/m2 200

.121 Avec papier min. g/m2 200. Joints à chevauchement, collés. Marches: hauteur + giron jusqu'à m 0,50. Mise en place, enlèvement et évacuation. ..m...

Une protection supplémentaire avec panneaux durs en fibres de bois sera décrite au groupe de sous-art. .700.

Feutre autocollant

.122 Avec feutre autocollant. Joints à chevauchement, collés. Marches: hauteur + giron jusqu'à m 0,50. Mise en place, enlèvement et évacuation. ..m...

Spécification

.123 01 *Matériau de protection*
02 Marches: hauteur + giron m ...
03 Mise en place. Enlèvement aux soins de la direction des travaux. **A**
04 Mise en place, enlèvement et évacuation. **A**
05 *Divers*m...

.124 à .129 dito .123

Spécification

.181 01 *Description*
02 up =
03 *Divers*up...

.182 à .189 dito .181

.200 Paliers.

.201 Avec papier min. g/m2 200.
 Joints à chevauchement,
 collés. Mise en place, enlève-
 ment et évacuation. ..m2...

.202 Avec feutre autocollant.
 Joints à chevauchement,
 collés. Mise en place, enlève-
 ment et évacuation. ..m2...

.203 01 *Matériau de protection*
 02 Mise en place. Enlèvement aux **A**
 soins de la direction des tra-**A**
 vaux. **A**
 03 Mise en place, enlèvement et **A**
 évacuation. **A**
 04 *Divers*m2...

.204 à .209 dito .203

.700 Suppléments.

.701 Protection supplémentaire avec
 panneaux durs en fibres de
 bois, mm 3,2 à 4,5, pose li-
 bre, joints scotchés.
 01 Conc. art.m2...

.702 01 *Matériau de protection*
 02 Joints à chevauchement. **A**
 03 Joints à chevauchement, col- **A**
 lés. **A**
 04 *Exécution des joints*
 05 *Mode de fixation*
 06 Mise en place. Enlèvement aux **B**
 soins de la direction des tra-**B**
 vaux. **B**
 07 Mise en place, enlèvement et **B**
 évacuation. **B**
 08 Conc. art.
 09 up =
 10 *Divers*up...

.703 à .709 dito .702

.801 01 *Description*
 02 up =
 03 *Divers*up...

.802 à .889 dito .801

Interruptions travaux**Paliers**

Papier g/m2 200

*Une protection supplémentaire avec
 panneaux durs en fibres de bois sera décrite
 au groupe de sous-art. .700.*

Feutre autocollant

Spécification

Suppléments

Protection suppl.av.panneaux

Spécification

Divers