NPK

Normpositionen-
Katalog der
Schweizer
Bauwirtschaft

314
D/13

Nachführung 17

Maurerarbeiten

CRB VSS

Abkürzungen

032 Fortsetzung

.200 **Für Mauerwerksbezeichnungen:**
. D deklariertes Mauerwerk.
. MB Mauerwerk aus Backstein.
. MBD deklariertes Mauerwerk aus Backstein.
. MBL Mauerwerk aus Leichtbackstein.
. MBLD deklariertes Mauerwerk aus Leichtbackstein.
. MC Mauerwerk aus Zementstein.
. MCD deklariertes Mauerwerk aus Zementstein.
. MCL Mauerwerk aus Leichtzementstein.
. MCLD deklariertes Mauerwerk aus Leichtzementstein.
. MK Mauerwerk aus Kalksandstein.
. MKD deklariertes Mauerwerk aus Kalksandstein.
. MP Mauerwerk aus Porenbetonstein.
. MPD deklariertes Mauerwerk aus Porenbetonstein.
. MPL Mauerwerk aus Porenbeton-Leichtstein.
. MPLD deklariertes Mauerwerk aus Porenbeton-Leichtstein.

Bauen ökologisch

080 Oekologisches Bauen

Produktedeklarationen

081 **Produktedeklarationen. Die vom Unternehmer eingereichten Produktedeklarationen sind für die Wahl der bei der Ausführung verwendeten Produkte verbindlich.**

Grundlage

.100 **Als Grundlage gelten:**

Empfehlung SIA 493

.110 **Empfehlung SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".**

Position .120 entfällt

Spezifikation

.130 01 *Bezeichnung* .....

.140 bis .180 wie .130

m.Angebot einzureichen

.200 **Mit dem Angebot hat der Unternehmer einzureichen:**

Produktedeklaration n.SIA 493

.210 **Produktedeklaration nach Empfehlung SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".**
01 Zu Pos. .....

Produktedeklaration n.VSLF

.220 **Produktedeklaration nach VSLF für Lacke, Farben und ähnliche Beschichtungsstoffe.**
01 Zu Pos. .....

Spezifikation

.230 01 Zu Pos. .....
02 *Bezeichnung* .....

.240 bis .280 wie .230

081 Fortsetzung — **Produktedeklarationen**

.300 Auf späteres Verlangen hat der Unternehmer einzureichen: — **a.Verlangen einzureichen**

.310 Produktedeklaration nach Empfehlung SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten". — **Produktedeklaration n.SIA 493**
01 Zu Pos. .....

.320 Produktedeklaration nach VSLF für Lacke, Farben und ähnliche Beschichtungsstoffe. — **Produktedeklaration n.VSLF**
01 Zu Pos. .....

.330 01 Zu Pos. ..... — **Spezifikation**
02 *Bezeichnung* .....

.340 bis .380 wie .330

.400 01 *Bezeichnung* ..... — **Uebrige**

.500 bis .800 wie .400

082 Anforderungen. — **Anforderungen**

.100 Voranstriche, Haft- und Imprägniermittel sowie andere Anstrichstoffe müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten. — **Voranstriche wasserverdünnbar**

.200 Sämtliche Mauer-, Klebe- oder Fugenmörtel müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten. — **Mörtel wasserverdünnbar**

.300 Sämtliche Mauer-, Klebe- oder Fugenmörtel dürfen im Trockenbereich keine Fungizide enthalten. — **Mörtel o.Fungizide**

.400 Mörtelzusätze müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten. — **Mörtelzusätze wasserverdünnbar**

.500 Mörtelzusätze müssen das FSHBZ-Gütesiegel aufweisen. — **Mörtelzusätze FSHBZ-Gütesiegel**

.600 01 *Beschreibung* ..... — **Uebrige**

.700 bis .800 wie .600

Dämmplatten an Mauerwerk **621** Fortsetzung

Mineralschaumplatten

.600 Mineralschaumplatten.

Rohdichte kg/m3 90

.610 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,042, Rohdichte ca. kg/m3 90.
01 *Marke, Typ* .....

d mm 100 **.611** d mm 100. ..m2...

d mm 120 **.612** d mm 120. ..m2...

d mm 140 **.613** d mm 140. ..m2...

d mm 160 **.614** d mm 160. ..m2...

d mm 180 **.615** d mm 180. ..m2...

d mm 200 **.616** d mm 200. ..m2...

Uebrige Dicken **.617** 01 d mm ....m2...

.618 bis .619 wie .617

Spezifikation **.681** 01 *Marke, Typ* .....
02 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK .....
03 Rohdichte kg/m3 .....
04 d mm .....
05 *Weiteres* ....m2...

.682 bis .689 wie .681

Uebrige **.801** 01 *Material* .....
02 Schichtaufbau .....
03 *Marke, Typ* .....
04 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK .....
05 Rohdichte kg/m3 .....
06 Ohne Dampfbremse. **A**
07 Mit Dampfbremse. **A**
08 *Oberfläche* .....
09 d mm .....
10 LE = ...
11 *Weiteres* ....LE...

.802 bis .889 wie .801

Dämmplatten an Deckenunters. **622** **Dämmplatten an Deckenuntersicht befestigen.**

Verbundplatten 3-schichtig

.100 Verbundplatten dreischichtig, mechanisch befestigen.

Holz-,Steinwolle;W/mK 0,044

.110 Deckschichten aus mineralisch gebundener Holzwolle, Zwischenschicht aus Steinwolle, deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,044.
01 *Marke, Typ* .....

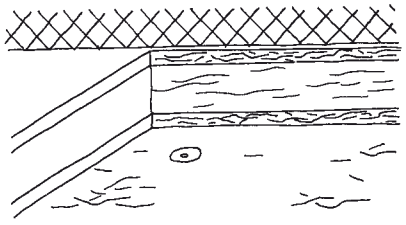

d mm 50 **.111** d mm 50. ..m2...

d mm 75 **.112** d mm 75. ..m2...

d mm 100 **.113** d mm 100. ..m2...

d mm 125 **.114** d mm 125. ..m2...

.115 d mm 150. ..m2... d mm 150

.116 01 d mm ....m2... Uebrige Dicken

.117 bis .119 wie .116

.120 Deckschichten aus mineralisch gebundener Holzwolle, Zwischenschicht aus expandiertem Polystyrol EPS, deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,038.
01 *Marke, Typ* .....

Holzwolle,EPS;W/mK 0,038

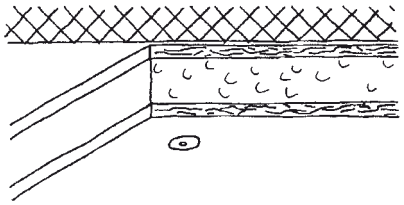

.121 d mm 50. ..m2... d mm 50

.122 d mm 75. ..m2... d mm 75

.123 d mm 100. ..m2... d mm 100

.124 d mm 125. ..m2... d mm 125

.125 d mm 150. ..m2... d mm 150

.126 01 d mm ....m2... Uebrige Dicken

.127 bis .129 wie .126

.181 01 *Marke, Typ* ..... Spezifikation
02 d mm .....
03 Deckschichten
Material .....
04 Zwischenschicht
Material .....
05 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit der Zwischenschicht lambda_D max. W/mK ...
06 *Oberfläche* ....m2...

.182 bis .189 wie .181

.200 Verbundplatten zweischichtig, mechanisch befestigen.

Verbundplatten 2-schichtig

.210 Deckschichten aus mineralisch gebundener Holzwolle, 2. Schicht aus expandiertem Polystyrol EPS, deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,035.
01 *Marke, Typ* .....

Holzwolle,EPS;W/mK 0,035

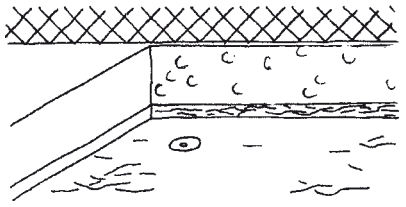

.211 d mm 50. ..m2... d mm 50

.212 d mm 75. ..m2... d mm 75

.213 d mm 100. ..m2... d mm 100

.214 d mm 125. ..m2... d mm 125

.215 d mm 150. ..m2... d mm 150

.216 01 d mm ....m2... Uebrige Dicken

.217 bis .219 wie .216

Dämmplatten an Deckenunters. **622** Fortsetzung

Spezifikation

.281 01 *Marke, Typ* .....
02 d mm .....
03 Deckschicht
Material .....
04 2. Schicht
Material .....
05 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit der 2. Schicht
lambda_D max. W/mK .....
06 *Oberfläche* ....m2...

.282 bis .289 wie .281

Schaumstoffplatten

.300 Schaumstoffplatten, mechanisch befestigen.

EPS 20;Rohdichte kg/m3 20

.310 Expandiertes Polystyrol EPS 20, deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,036, Rohdichte ca. kg/m3 20.
01 *Marke, Typ* .....**A**

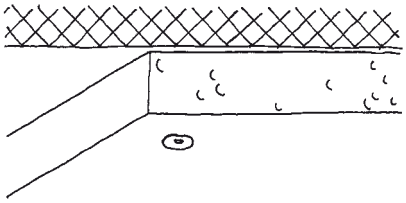

d mm 100 **.311** d mm 100. ..m2...

d mm 120 **.312** d mm 120. ..m2...

d mm 140 **.313** d mm 140. ..m2...

d mm 160 **.314** d mm 160. ..m2...

d mm 180 **.315** d mm 180. ..m2...

d mm 200 **.316** d mm 200. ..m2...

Uebrige Dicken **.317** 01 d mm ....m2...

.318 bis .319 wie .317

EPS 30;Rohdichte kg/m3 30

.320 Expandiertes Polystyrol EPS 30, deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,034, Rohdichte ca. kg/m3 30.
01 *Marke, Typ* .....

d mm 100 **.321** d mm 100. ..m2...

d mm 120 **.322** d mm 120. ..m2...

d mm 140 **.323** d mm 140. ..m2...

d mm 160 **.324** d mm 160. ..m2...

d mm 180 **.325** d mm 180. ..m2...

d mm 200 **.326** d mm 200. ..m2...

Uebrige Dicken **.327** 01 d mm ....m2...

.328 bis .329 wie .327

.330 Extrudiertes Polystyrol XPS, deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,036, Rohdichte ca. kg/m3 30. — **XPS,Rohdichte kg/m3 30**
01 *Marke, Typ* ..... **A**

.331	d mm 100.	..m2...	d mm 100
.332	d mm 120.	..m2...	d mm 120
.333	d mm 140.	..m2...	d mm 140
.334	d mm 160.	..m2...	d mm 160
.335	d mm 180.	..m2...	d mm 180
.336	d mm 200.	..m2...	d mm 200
.337	01 d mm	..m2...	Uebrige Dicken
.338	bis .339 wie .337		

.381 Spezifikation
01 *Material* .....
02 *Marke, Typ* .....
03 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK .....
04 Rohdichte kg/m3 .....
05 d mm .....
06 *Weiteres* ....m2...

.382 bis .389 wie .381

.400 Schaumglasplatten, mechanisch befestigen. — **Schaumglasplatten**

.410 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,041, Rohdichte ca. kg/m3 110. — **Rohdichte kg/m3 110**
01 *Marke, Typ* .....

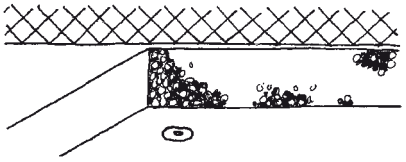

.411	d mm 80.	..m2...	d mm 80
.412	d mm 100.	..m2...	d mm 100
.413	d mm 120.	..m2...	d mm 120
.414	d mm 140.	..m2...	d mm 140
.415	d mm 160.	..m2...	d mm 160
.416	d mm 180.	..m2...	d mm 180
.417	01 d mm	..m2...	Uebrige Dicken
.418	bis .419 wie .417		

.481 Spezifikation
01 *Marke, Typ* .....
02 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK .....
03 Rohdichte kg/m3 .....
04 d mm .....
05 *Weiteres* ....m2...

.482 bis .489 wie .481

Mineralschaumplatten

.500 Mineralschaumplatten, kleben.

Rohdichte kg/m3 90

.510 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,042, Rohdichte ca. kg/m3 90.
01 *Marke, Typ* .....

d mm 100 **.511** d mm 100. ..m2...

d mm 120 **.512** d mm 120. ..m2...

d mm 140 **.513** d mm 140. ..m2...

d mm 160 **.514** d mm 160. ..m2...

d mm 180 **.515** d mm 180. ..m2...

d mm 200 **.516** d mm 200. ..m2...

Uebrige Dicken **.517** 01 d mm ....m2...

.518 bis .519 wie .517

Spezifikation **.581** 01 *Marke, Typ* .....
02 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK .....
03 Rohdichte kg/m3 .....
04 d mm .....
05 *Weiteres* ....m2...

.582 bis .589 wie .581

Uebrige **.801** 01 *Material* .....
02 *Befestigungsart* .....
03 Schichtaufbau .....
04 *Marke, Typ* .....
05 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK .....
06 Rohdichte kg/m3 .....
07 *Oberfläche* .....
08 d mm .....
09 LE = ...
10 *Weiteres* ....LE...

.802 bis .889 wie .801

Dämmschichten:Nebenarbeiten **623** **Nebenarbeiten zu Dämmschichten.**

Ausschnitte **.100 Ausschnitte.**

Rund **.101** Rund.
01 Zu Pos. ....St...

Eckig **.102** Eckig.
01 Zu Pos. ....St...

Spezifikation **.103** 01 *Art* .....
02 Zu Pos. ....St...

.104 bis .109 wie .103

Schnitte b.Anschlüssen **.200 Schnitte bei Anschlüssen an Wände und dgl.**
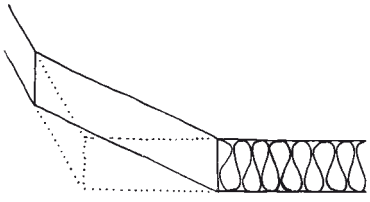
Schiefwinklig zu Plattenkante **.201** Schiefwinklig zu Plattenkante.
01 Zu Pos. ....m...