NPK

Normpositionen-
Katalog der
Schweizer
Bauwirtschaft

121

D/12

Nachführung 18

Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben

CRB VSS

.240 Bei Gehrungen oder Leisteneinlagen sowie bei spitz- oder stumpfwinkligen Kanten und Ecken. — **b.Gehrungen,Leisteneinlagen**

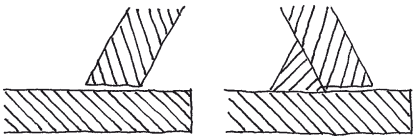

.241 01 *Bauteil* ..... — Spezifikation
02 Zu Pos. .....
03 *Weiteres* ....m...

.242 bis .249 wie .241

.251 01 *Bauteil* ..... — Spezifikation
02 *Art* .....
03 Zu Pos. .....
04 *Weiteres* ....m...

.252 bis .289 wie .251

.300 Für Vouten bei Unterzügen und Decken, mit Schnitten. — **f.Vouten b.Unterzügen,Decken**

.310 Unterzüge. — **Unterzüge**

.311 01 Zu Pos. ..... — Spezifikation
02 Voutenlänge m .....
03 Differenz zur Normalhöhe mm .....
04 Differenz zur Normalbreite mm .....
05 *Weiteres* ....m...



.312 bis .319 wie .311

.320 Decken. — **Decken**

.321 01 Zu Pos. ..... — Spezifikation
02 Voutenbreite m .....
03 Differenz zur Deckendicke mm .....
04 *Weiteres* ....m2...



.322 bis .329 wie .321

.331 01 *Art* ..... — Spezifikation
02 Zu Pos. .....
03 Voutenlänge m .....
04 Voutenbreite m .....
05 Differenz zur Normalhöhe mm .....
06 Differenz zur Normalbreite mm .....
07 Differenz zur Deckendicke mm .....
08 LE .....
09 *Weiteres* ....LE...

.332 bis .389 wie .331

.400 Für Schalungsüberhöhungen. — **f.Schalungsüberhöhungen**

.401 01 Zu Pos. ..... — Spezifikation
02 Ueberhöhung mm .....
03 *Weiteres* ....m2...

.402 bis .409 wie .401