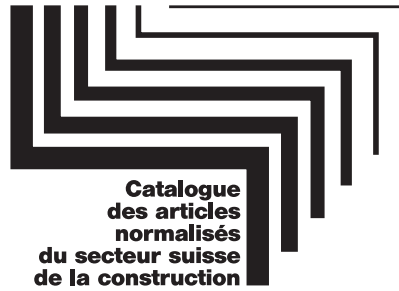

CAN



361

F/12

Toitures inclinées: Déconstruction, remise en état

.500 Lattage en profilés métalliques pour plaques profilées.

.510 Profilés oméga ou Z.

.511 Fixation avec vis. .m...

.512 Fixation avec rivets. .m...

.513 01 Mode de fixation m...

.514 à .519 dito .513

.581 01 Profilé
02 Mode de fixation
03 up =
04 Divers up...

.582 à .589 dito .581

.801 01 Description
02 Profilé
03 Section des lattes
mmx.....
04 Entraxe des lattes mm
05 Mode de fixation
06 up =
07 Divers up...

.802 à .889 dito .801

272 Dépose de voligeages. Matériaux non réutilisés. Déchets prêts à être évacués.

.100 Voligeage à claire-voie pour couverture en lauzes.

.110 Voliges.

.111 Epaisseur jusqu'à mm 30. .m2...

.112 01 Epaisseur mm m2...

.113 à .119 dito .112

.181 01 Mode de pose
02 Matériau
03 Epaisseur mm
04 up =
05 Divers up...

.182 à .189 dito .181

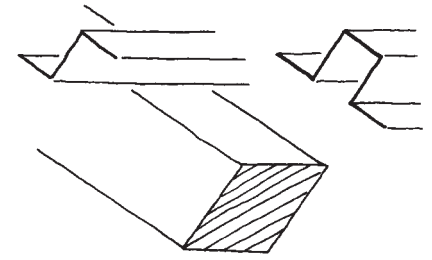
.801 01 Description
02 Mode de pose
03 Matériau
04 Epaisseur mm
05 up =
06 Divers up...

.802 à .889 dito .801

Dépose lattages

Lattage prof.métal p.plaques

Profilés oméga/Z



Fixation av.vis

Fixation av.rivets

Spécification

Spécification

Divers

Voligeages:dépose

Voligeage claire-voie p.lauzes

Voliges

d jusq.mm 30

Epaisseurs div.

Spécification

Divers