NPK

Normpositionen-
Katalog der
Schweizer
Bauwirtschaft

213
D/11

Wasserbau

CRB VSS

Der Tiefstrich _ bedeutet, dass der folgende Buchstabe ein Index (tiefgestellt) ist.

Beton n.Eigenschaften 041 **Beton nach Eigenschaften (1).**

Betonsorten nach Norm SN EN 206-1, die auch im Anhang definiert sind.

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK A .100 **Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK A.**
. Druckfestigkeitsklasse C20/25.
. Expositionsklasse XC2(CH).
. Nennwert Grösstkorn D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK B .200 **Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK B.**
. Druckfestigkeitsklasse C25/30.
. Expositionsklasse XC3(CH).
. Nennwert Grösstkorn D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK C .300 **Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK C.**
. Druckfestigkeitsklasse C30/37.
. Expositionsklassen XC4(CH), XF1(CH).
. Nennwert Grösstkorn D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK D .400 **Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK D (T1).**
. Druckfestigkeitsklasse C25/30.
. Expositionsklassen XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Nennwert Grösstkorn D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand: mittel.

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK E .500 **Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK E (T2).**
. Druckfestigkeitsklasse C25/30.
. Expositionsklassen XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Nennwert Grösstkorn D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand: hoch.

041 Fortsetzung — **Beton n.Eigenschaften**

.600 Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK F (T3).
. Druckfestigkeitsklasse C30/37.
. Expositionsklassen XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Nennwert Grösstkorn D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand: mittel.

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK F

.700 Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse C30/37.
. Expositionsklassen XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Nennwert Grösstkorn D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand: hoch.

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK G

000

042 Beton nach Eigenschaften (2). Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind mit dieser Position zu beschreiben.

Beton n.Eigenschaften

Weitere Betonsorten nach Norm SN EN 206-1, die nicht in der Tabelle im Anhang definiert sind. Für die Typenbezeichnung sind die Bezeichnungen BE1, BE2 usw. zu verwenden.

.100 01 Beton nach Norm SN EN 206-1. **A**
02 Beton .....**A**
03 Typ BE .....
04 Druckfestigkeitsklasse C .....
05 Expositionsklasse .....
06 Nennwert Grösstkorn D_max ....
07 Klasse des Chloridgehalts ....
08 Konsistenzklasse .....
09 Zusätzliche Anforderungen
Beschreibung .....
10 *Weiteres* .....

Spezifikation

Mit Var. 09 sind Monobeton, Faserbeton, verzögerter Beton, eingefärbter Beton, selbstverdichtender Beton (SV-Beton) und dgl. zu beschreiben.

.200 bis .800 wie .100

043 Leichtbeton nach Eigenschaften.

Leichtbeton n.Eigenschaften

.100 01 Leichtbeton nach Norm **A**
SN EN 206-1. **A**
02 Beton .....**A**
03 Typ .....
04 Druckfestigkeitsklasse LC ....
05 Expositionsklasse .....
06 Nennwert Grösstkorn D_max ....
07 Klasse des Chloridgehalts ....
08 Konsistenzklasse .....
09 Rohdichteklasse D .....
10 Zusätzliche Anforderungen
Beschreibung .....
11 *Weiteres* .....

Spezifikation

.200 bis .800 wie .100

Spezifikation

.613 01 *Holzart* .....
02 Rundholz-Durchmesser mm .....
03 l m .....
04 Inkl. Lieferung. **A**
05 Exkl. Lieferung. **A**
06 *Art* .....
07 Ausmass: .....
08 LE = ...
09 *Weiteres* ....LE...

.614 bis .619 wie .613

Abstandhölzer in Profilen

.620 Abstandhölzer in Profilen.

Lieferung Abstandhölzer

.621 Lieferung Abstandhölzer.
01 *Holzart* ....m3...

Einbau Abstandhölzer

.622 Einbau Abstandhölzer. ..St...

Spezifikation

.623 01 *Beschreibung* .....
02 LE = ...
03 *Weiteres* ....LE...

.624 bis .629 wie .623

Spezifikation

.631 01 *Holzart* .....
02 Rundholz-Durchmesser mm .....
03 Abstandholz h m .....
04 Inkl. Lieferung. **A**
05 Exkl. Lieferung. **A**
06 *Art* .....
07 Ausmass: .....
08 LE = ...
09 *Weiteres* ....LE...

.632 bis .689 wie .631

Abdeckungen Sperrenüberfälle

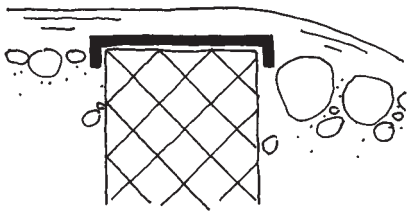

.700 Abdeckungen von Sperrenüberfällen, inkl. Materialliefe-rung.

Bahnschienen verlegen

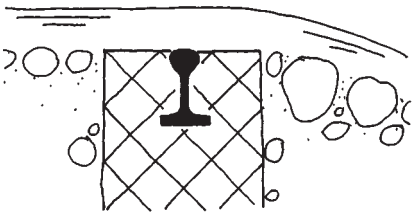

.710 Bahnschienen verlegen, inkl. Fixieren auf der Bewehrung. Schienenlänge.

Spezifikation

.711 01 Schienentyp .....
02 Schienenmasse kg/m .....
03 Nach Plan .....
04 *Weiteres* ....m...

.712 bis .719 wie .711

Spezifikation

.721 01 *Art* .....
02 Typ .....
03 *Abmessung* .....
04 *Material* .....
05 Ausmass: .....
06 LE = ...
07 *Weiteres* ....LE...

.722 bis .789 wie .721