


Posizioni di riserva, guida per gli utenti

Edilizia
Genio civile
Impiantistica

1 Gerarchia del capitolo CPN

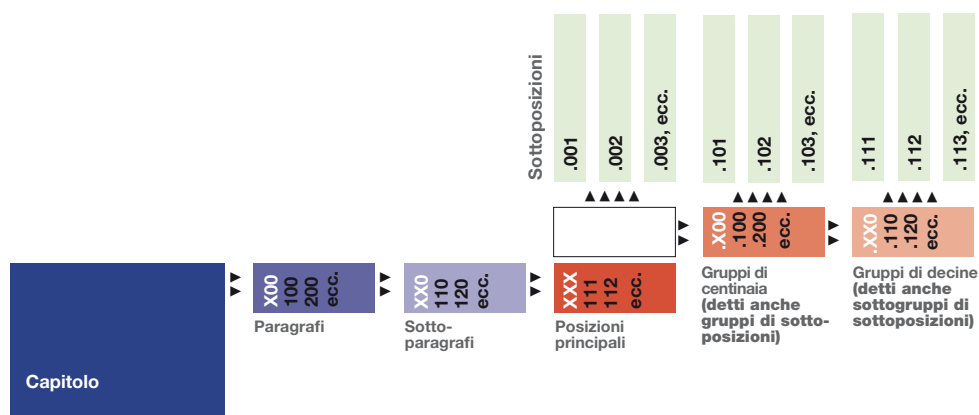

2 Posizioni di riserva

Le posizioni di riserva (evidenziate in arancio nel grafico seguente) rappresentano parte della sistemática CPN e consentono all'utente di copiare i testi delle posizioni normalizzate e di modificarli per le proprie esigenze o di inserire i propri testi. **Dovrebbero essere utilizzate solo per le esecuzioni speciali**, per le quali il CPN non dispone di testi standard, né nella forma di sottoposizioni chiuse né aperte. **La struttura CPN deve essere rispettata anche per le posizioni di riserva.** Si raccomanda di accertarsi che nessuna specifica esistente rilevante per il prezzo venga contraddetta con le posizioni di riserva, in particolare con le osservazioni preliminari di riserva.

Ognuna con la cifra 9:

X90 p.es. 190

XX9 p.es. 119

XXX.900 p.es. 111.900

XXX.X90 p.es. 111.190

Cifra 9

In linea di principio, la cifra 9 è riservata alle posizioni di riserva: X90 (p.es. 190) per i sottoparagrafi, XX9 (p.es. 119) per le posizioni principali, XXX.900 (p.es. 111.900) per i gruppi di centinaia, XXX.X90 (p.es. 111.190) per i gruppi di decine.

Nessuna posizione R nel campo di ripetizione

Non sono disponibili posizioni di riserva nel campo delle posizioni di ripetizione:

Per XXX.00X, p.es. 111.004, si applica il campo di ripetizione fino a 111.889

Per XXX.X0X, p.es. 111.104, si applica il campo di ripetizione fino a 111.189

Per XXX.XXX, p.es. 111.114, si applica il campo di ripetizione fino a 111.119

Ciò significa che non sono possibili posizioni di riserva XXX.119 o .129, ecc. a livello di sottoposizione. Una posizione principale di riserva, p.es. 219, può avere invece le sottoposizioni 219.119 o .129, ecc. in quanto le finestre di riserva non hanno campi di ripetizione.

Limitazioni del paragrafo 000

Poiché questo paragrafo contiene solo le condizioni e nessuna posizione di prestazione, ovvero nessuna sottoposizione, anche qui la possibilità di avere posizioni di riserva è limitata. Non sono possibili testi individuali per le osservazioni preliminari 000.100 e 000.200. Le posizioni di riserva non sono ammesse neanche nei sottoparagrafi 010 (regole di retribuzione), 020 (metodi di misurazione) e 030 (terminologia), in quanto il contenuto di queste ultime rimanda alle condizioni generali delle norme specifiche di ciascun capitolo. Nei sottoparagrafi da 040 a 080, le posizioni di riserva sono disponibili a livello di posizione principale (p.es. 049), gruppo di centinaia (p.es. 049.900) e gruppo di decine (p.es. 049.190). Il sottoparagrafo 090 funge da finestra di riserva per le proprie condizioni. Non sono previste **sottoposizioni** di riserva in tutto il paragrafo 000.

Se si decide all'inizio di utilizzare la variante 02 per la posizione 000.200 e di definire le proprie condizioni nel sottoparagrafo di riserva 090, i sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono automaticamente nascosti e non sono più disponibili.

Tutti i testi delle posizioni di riserva sono contrassegnati con una «R».

Nessuna posizione R
nel campo di
ripetizione

Nessuna posizione R
nei sottoparagrafi
010, 020, 030

2.1 Posizione di riserva raccomandate secondo la struttura CPN

Le posizioni di riserva sono consentite ai seguenti livelli gerarchici:

- Gruppi di capitoli CPN
- Sottogruppi di capitoli CPN
- Capitoli CPN

X00 Gruppo di capitoli	300 Costruzione grezza	900 Gruppo di capitoli R
XX0 Sottogruppo di capitoli	310 Opere da impresario costruttore	X90 Sottogruppo di capitoli R p.es. 390
XXX Capitolo	314 Opere murarie	XX9 Capitolo R p.es. 319

All'interno di un capitolo le posizioni di riserva sono possibili ai seguenti livelli, secondo la struttura CPN:

- Sottoparagrafi
- Posizioni principali, comprese le relative sottoposizioni, con o senza gruppi di decine e di centinaia
- Gruppi di centinaia, comprese le relative sottoposizioni, con o senza gruppi di decine
- Gruppi di decine, comprese le relative sottoposizioni

X00 Paragrafo	300 Muratura faccia a vista in mattoni o blocchi	Nessun paragrafo R possibile
-------------------------	---	------------------------------

XX0 Sottoparagrafo	310 Muratura in mattoni o blocchi MB, esposta alle intemperie	X90 Sottoparagrafo R, p.es. 390
		X9X Posizione principale R, p.es. 391
		X9X.XXX Sottoposizione R, p.es. 391.001
		X9X.X00 Gruppo di centinaia R, p.es. 391.100
		continua con 391.110 e 391.111 o direttamente con 391.101

XXX Posizione principale	311 Muratura semplice [.....] durante l'elevazione.	XX9 Posizione principale R, p.es. 319
		XX9.XXX Sottoposizione R, p.es. 319.001
		XX9.X00 Gruppo di centinaia R, p.es. 319.100
		continua con 319.110 e 319.111 o direttamente con 319.101

XXX.X00 Gruppo di centinaia	311.100 Muratura esterna [.....] costruzione grezza.	XXX.900 Gruppo di centinaia R, p.es. 311.900
		XXX.9XX Sottoposizione R, p.es. 311.901
		XXX.9X0 Gruppo di decine R, p.es. 311.910
		continua con 311.911

XXX.XX0 Gruppo di decine	311.110 d mm 120; mattoni lxbxh mm 250x120x140.	XXX.X90 Gruppo di decine R, p.es. 311.190
		XXX.X9X Sottoposizione R, p.es. 311.191

XXX.XXX Sottoposizione (aperta o chiusa)	311.111 h fino a m 1,50.	Nessuna sottoposizione R XXX.XX9 o 311.119 possibile, essendo nel campo di ripetizione.
--	--------------------------	---